


RÉGLAGE DÉBRAYAGE INDEXEUR



ATTENTION : POUR VOTRE SÉCURITÉ, CES OPÉRATIONS DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES VANNE D'AIR PRINCIPALE COUPÉE ET MACHINE À L'ARRÊT

ATTENTION : CET ÉLÉMENT DOIT ÊTRE RESSERRÉ DE MANIÈRE À CE QUE LE PLATEAU PUISSE TOURNER NORMALEMENT, MAIS IL FAUT QU'EN CAS DE BLOCAGE ANORMAL, IL PUISSE DÉBRAYER.

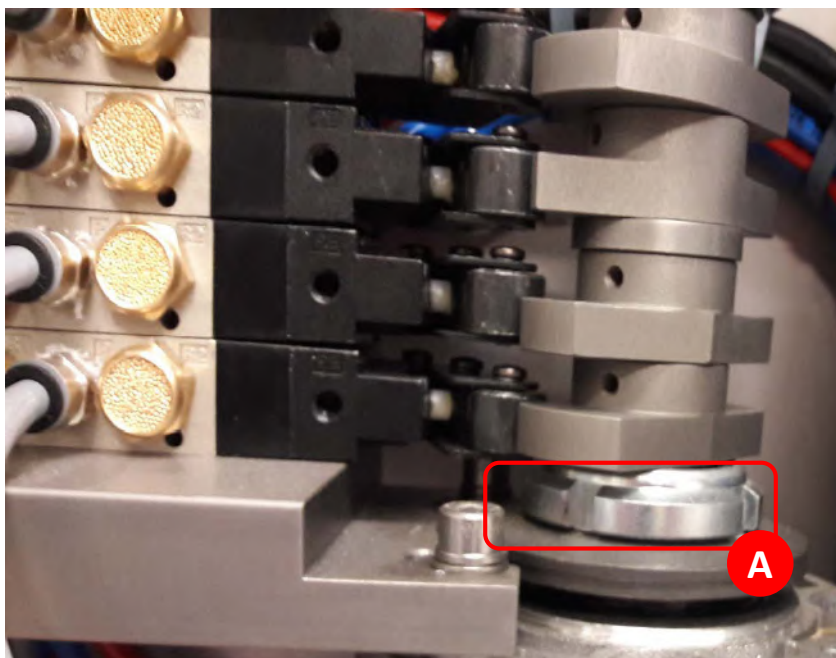

1

Démonter la face avant de la machine, via les 5 vis M4.

2

Visser l'écrou à ergot **A** de façon à resserrer le débrayage, 1/8 de tour par 1/8 de tour jusqu'à ce qu'il tourne sans contrainte.

3

Bien vérifier le plateau, après 30 à 45 minutes de fonctionnement

Liste des outils nécessaires

- un chasse-goupille
- un marteau

PACKINOV ne peut garantir la résolution de votre problème par le simple suivi de cette fiche SAV. En cas de doute, veuillez-vous rapprocher du service SAV PACKINOV. PACKINOV ne saurait être tenu pour responsable de tout problème ou dysfonctionnement de la machine suite aux modifications apportées par vos soins.

**Pour toute demande additionnelle, contactez-nous
au 04 72 25 95 09 ou sur sav@packinov.fr**

DOSAGE • THERMOSCELLAGE • CONDITIONNEMENT AUTOMATIQUE • OPERCULES