




RÉGLAGE DÉBRAYAGE INDEXEUR

OUTILS NÉCESSAIRES

- un chasse-goupille
- un marteau

ATTENTION : POUR VOTRE SÉCURITÉ, CES OPÉRATIONS DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES VANNE D'AIR PRINCIPALE COUPÉE ET MACHINE À L'ARRÊT

ATTENTION : CET ÉLÉMENT DOIT ÊTRE RESSERRÉ DE MANIÈRE À CE QUE LE PLATEAU PUISSE TOURNER NORMALEMENT, MAIS IL FAUT QU'EN CAS DE BLOCAGE ANORMAL, IL PUISSE DÉBRAYER.

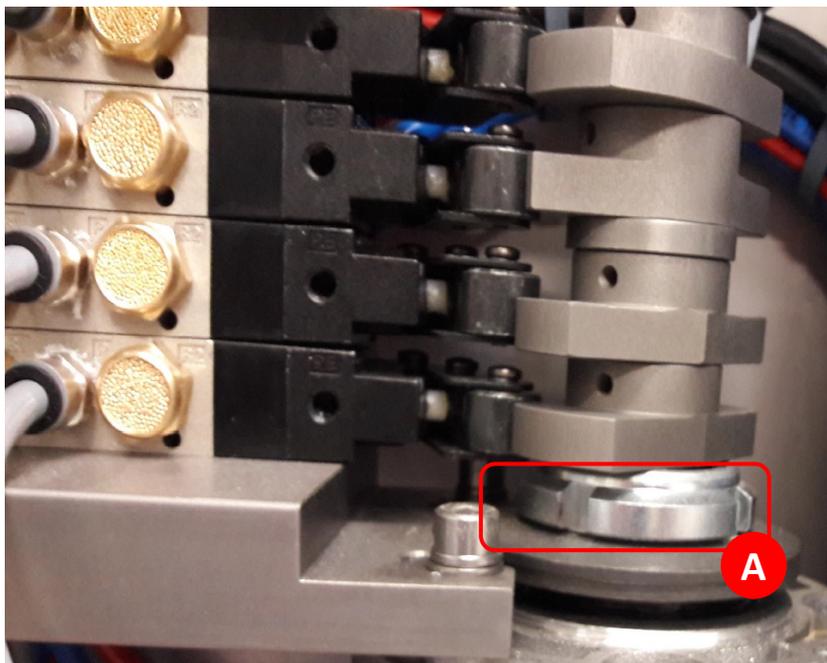

1

Démonter la face avant de la machine, via les 5 vis M4.

2

Visser l'écrou à ergot **A** de façon à resserrer le débrayage, 1/8 de tour par 1/8 de tour jusqu'à ce qu'il tourne sans contrainte.

3

Bien vérifier le plateau, après 30 à 45 minutes de fonctionnement